




DL-600

САБВУФЕР

КИНОТЕАТРАЛЬНЫЙ

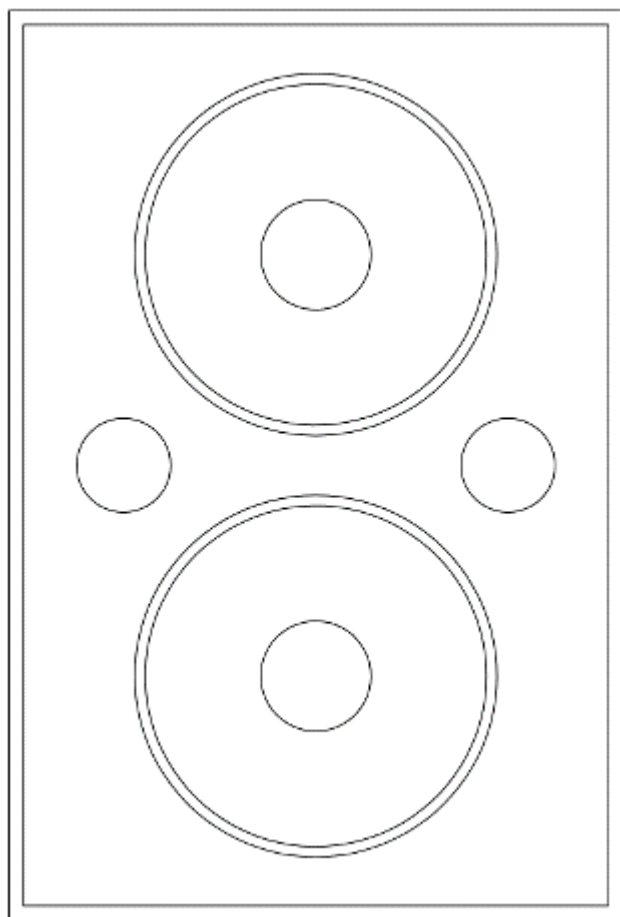

- Низкочастотная акустическая система
- Диапазон воспроизводимых частот (-10 dB): 32 Гц - 350 Гц
- Номинальная мощность*: 600 Вт
- Паспортная мощность: 1200 Вт
- Пиковая мощность: 2400 Вт
- Чувствительность**: 103dB
- Максимальное звуковое давление: 133,8dB SPL peak***
- Сопротивление: 4 Ом
- Громкоговорители НЧ: 2 x 15 дюймов
- Собственный вес: 36 кг
- Вес с упаковкой: 38 кг
- Сделано в России

* в соответствии со стандартом IEC 60268, продолжительный розовый шум, 6dB peak, в течение 2 часов

** в условиях свободного поля на расстоянии 1 метр

*** расчетное значение в условиях свободного поля